





**Полиэтиленовые сепараторы жиров для установки в помещении**

**Hydrojet -OS**  
Уровень комплектации\* 2



Артикул	Номинал	Емкость шламм-камеры	Емкость жиров	Общая емкость	Вес		Диаметр трубы
					Пустой	Полный	
№	л/с	л	л	л	кг	кг	мм
3571.74.41	1	106	100	320	95	415	100
3572.74.41	2	210	100	440	100	540	100
3573.74.41	3	300	150	630	120	750	100
3574.74.41	4	400	200	830	135	965	100
3575.74.41	5,5	725	360	1 430	206	1 636	150
3577.74.41	7	800	400	1 600	223	1 823	150
3571.74.41	8,5	940	475	1 900	243	2 143	150
3571.74.41	10	1 000	520	2 000	255	2 255	150

Гидро-механическая очистка под высоким давлением, требует лишь подключение холодной воды.

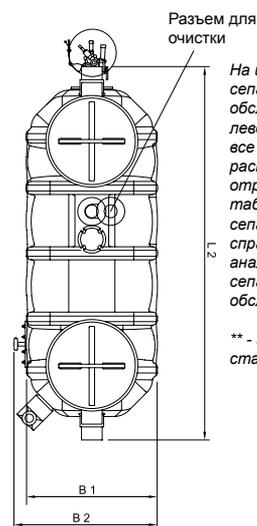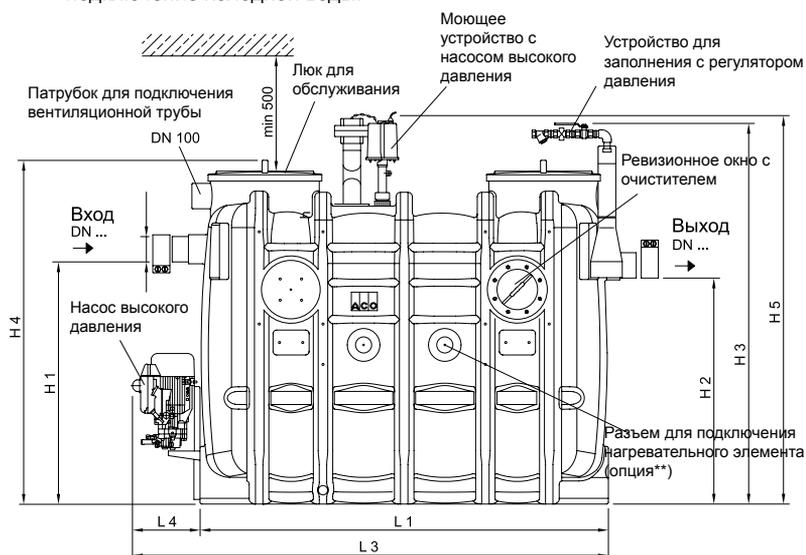

На изображении показан сепаратор номиналом 4л/с, обслуживаемый справа. При левостороннем обслуживании все элементы будут расположены в зеркальном отражении. Артикулы в таблице представлены для сепараторов, обслуживаемых справа. Возможна аналогичная комплектация сепаратора с левосторонним обслуживанием.

\*\* - элементы не включены в стандартную поставку.

НОМИНАЛ	РАЗМЕРЫ											
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	D
л/с	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
1	1100	1300	1400	300	830	760	1480	1300	1500	700	770	110
2	1100	1300	1400	300	1055	985	1680	1500	1700	700	770	110
3	1450	1650	1750	300	1055	985	1680	1500	1700	700	770	110
4	1760	2000	2060	300	1055	985	1680	1500	1700	700	770	110
5,5	1760	2000	2060	300	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	160
7	1960	2200	2260	300	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	160
8,5	2250	2485	2550	300	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	160
10	2450	2690	2750	300	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	160

\* - Уровни комплектации сепараторов - на странице 53  
Аксессуары - на страницах 82-85