





Полиэтиленовые сепараторы жиров для установки в помещении

Hydrojet -OA
Уровень комплектации* 3



АРТИКУЛ	НОМИНАЛ	ЕМКОСТЬ ШЛАМКАМЕРЫ	ЕМКОСТЬ ЖИРОВ	ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ	ВЕС		ДИАМЕТР ТРУБЫ
					ПУСТОЙ	ПОЛНЫЙ	
№	л/с	л	л	л	кг	кг	мм
3551.74.42	1	106	100	320	100	420	100
3552.74.42	2	210	100	440	105	545	100
3553.74.42	3	300	150	630	120	750	100
3554.74.42	4	400	200	830	135	965	100
3555.74.42	5,5	725	360	1430	210	1640	150
3557.74.42	7	800	400	1600	226	1826	150
3558.74.42	8,5	940	475	1900	247	2147	150
3560.74.42	10	1000	520	2000	259	2259	150

Гидро-механическая очистка под высоким давлением, требуется лишь подключение холодной воды. Возможность индивидуального программирования периодов очистки.

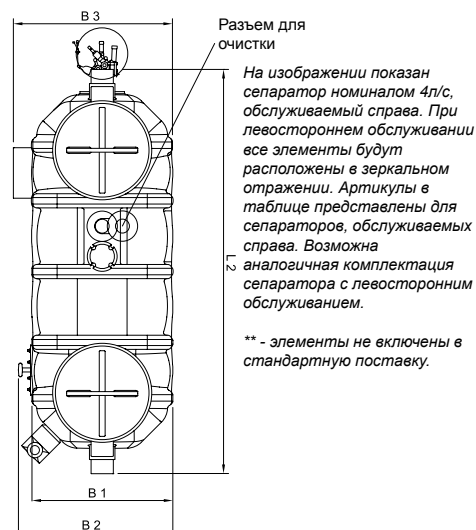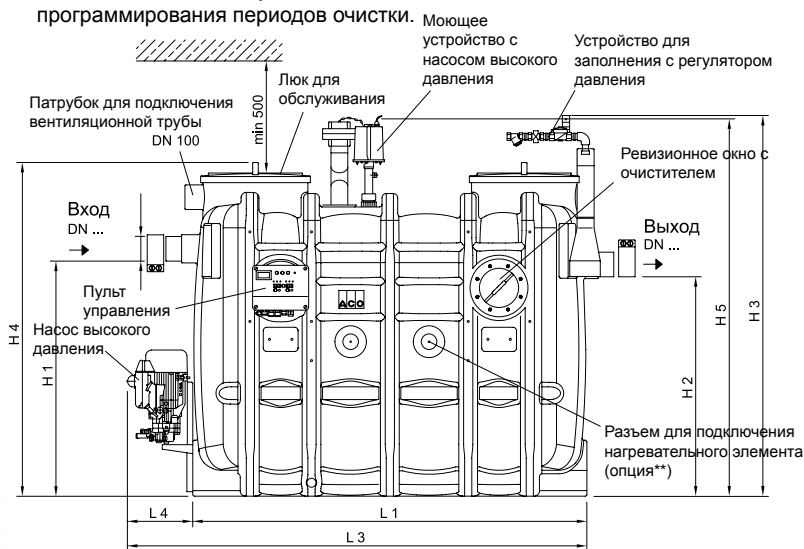

НОМИНАЛ	РАЗМЕРЫ												
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	D
л/с	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
1	1100	1300	1400	300	830	760	1510	1300	1500	700	770	800	110
2	1100	1300	1400	300	1055	985	1710	1500	1700	700	770	800	110
3	1450	1650	1750	300	1055	985	1710	1500	1700	700	770	800	110
4	1760	2000	2060	300	1055	985	1710	1500	1700	700	770	800	110
5,5	1760	2000	2060	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160
7	1960	2200	2260	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160
8,5	2250	2485	2550	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160
10	2450	2690	2750	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160

* - Уровни комплектации сепараторов - на странице 53
 Аксессуары - на страницах 82-85