



Полиэтиленовые сепараторы жиров для установки в помещении

Hydrojet -RS
Уровень комплектации* 2




АРТИКУЛ	НОМИНАЛ	ЕМКОСТЬ ШЛАМКАМЕРЫ	ЕМКОСТЬ ЖИРОВ	ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ	ВЕС		ДИАМЕТР ТРУБЫ
					ПУСТОЙ	ПОЛНЫЙ	
№	л/с	л	л	л	КГ	КГ	ММ
3502.73.41	2	290	120	680	156	836	100
3504.73.41	4	500	160	890	172	1 062	100
3507.73.41	7	830	400	2 120	344	2 464	150
3510.73.41	10	1 150	400	2 450	355	2 805	150
3515.73.41	15	1 950	800	3 610	391	4 001	200
3520.73.41	20	2 440	800	4 070	392	4 462	200

Гидро-механическая очистка под высоким давлением, требуется лишь подключение холодной воды.

На изображении показан сепаратор номиналом 7л/с, обслуживаемый справа. При левостороннем обслуживании все элементы будут расположены в зеркальном отражении. Артикулы в таблице представлены для сепараторов, обслуживаемых справа. Возможна аналогичная комплектация сепаратора с левосторонним обслуживанием.

** - элементы не включены в стандартную поставку.

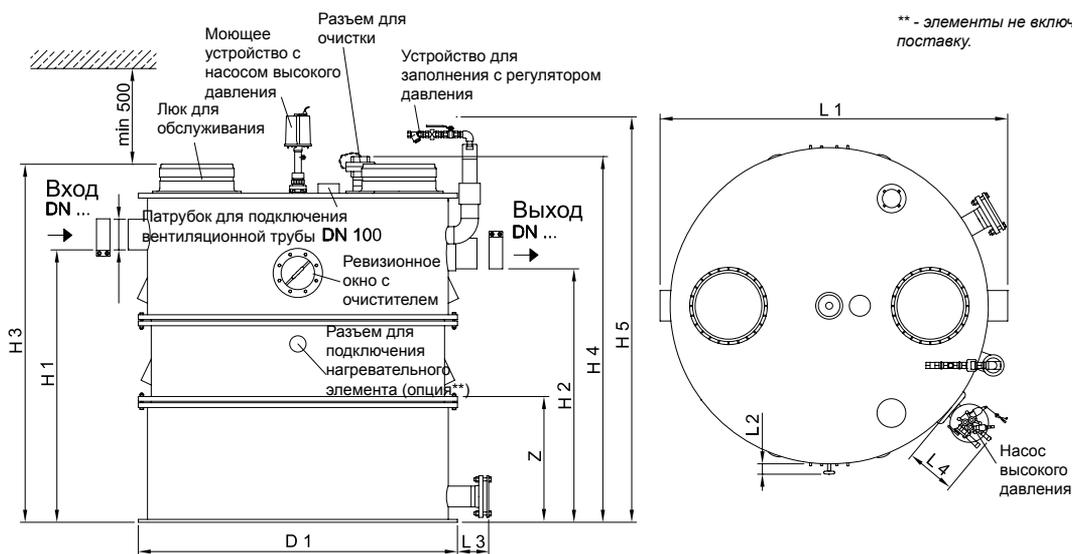

НОМИНАЛ	РАЗМЕРЫ											
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	Z/n
л/с	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
2	1255	60	170	260	975	905	1320	1370	1520	110	1150	795/2
4	1255	60	170	260	1240	1170	1580	1630	1780	110	1150	820/2
7	1820	60	170	260	1430	1330	1880	1930	2080	160	1660	785/3
10	1820	60	170	260	1600	1500	2050	2100	2250	160	1660	785/3
15	2130	60	170	260	1765	1665	2200	2250	2400	200	1920	880/3
20	2130	60	170	260	1955	1855	2400	2450	2600	200	1920	880/3

* - Уровни комплектации сепараторов - на странице 53
Аксессуары - на страницах 82-85