



Полиэтиленовые сепараторы жиров для установки в помещении

Eco-Jet -RA
Уровень комплектации* 3





Артикул	Номинал	Емкость шлакамеры	Емкость жиров	Общая емкость	Вес		Диаметр трубы
					Пустой	Полный	
№	л/с	л	л	л	кг	кг	мм
3502.73.42	2	290	120	680	165	845	100
3504.73.42	4	500	160	890	181	1 071	100
3507.73.42	7	830	400	2 120	353	2 473	150
3510.73.42	10	1 150	400	2 450	364	2 814	150
3515.73.42	15	1 950	800	3 610	401	4 011	200
3520.73.42	20	2 440	800	4 070	401	4 471	200

Гидро-механическая очистка под высоким давлением, требуется лишь подключение холодной воды. Возможность индивидуального программирования периодов очистки.

На изображении показан сепаратор номиналом 7л/с, обслуживаемый справа. При левостороннем обслуживании все элементы будут расположены в зеркальном отражении. Артикулы в таблице представлены для сепараторов, обслуживаемых справа. Возможна аналогичная комплектация сепаратора с левосторонним обслуживанием.

** - элементы не включены в стандартную поставку.

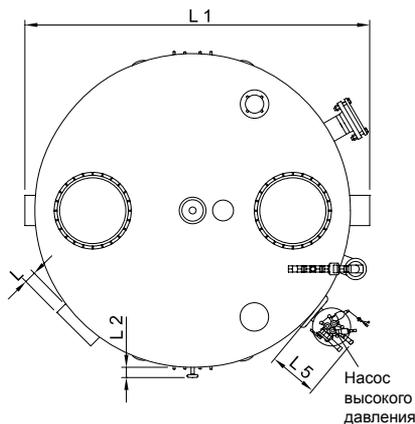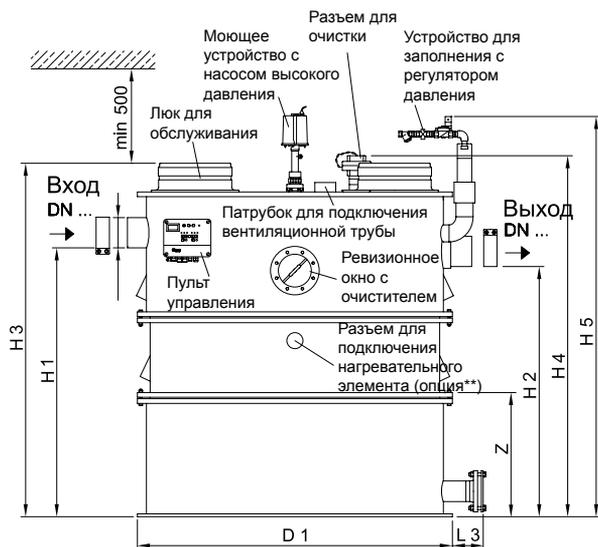

НОМИНАЛ	РАЗМЕРЫ												
	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	Z/n
л/с	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
2	1255	60	170	65	260	975	905	1320	1370	1570	110	1150	795/2
4	1255	60	170	65	260	1240	1170	1580	1630	1830	110	1150	820/2
7	1820	60	170	65	260	1430	1330	1880	1930	2130	160	1660	785/3
10	1820	60	170	65	260	1600	1500	2050	2100	2300	160	1660	785/3
15	2130	60	170	65	260	1765	1665	2200	2250	2450	200	1920	880/3
20	2130	60	170	65	260	1955	1855	2400	2450	2650	200	1920	880/3

* - Уровни комплектации сепараторов - на странице 53
Аксессуары - на страницах 82-85