



Полиэтиленовые сепараторы жиров для установки в помещении



Lipator -PE



Артикул*	Номинал	Общая емкость	Пустой	Полный	Диаметр x Высота	Вес самого тяжелого элемента	Диаметр трубы
			Вес				
№	л/с	л	кг	кг	мм	кг	мм
3574.30.10	2/4	515	150	665	1130 x 650	55	100
3580.30.10	7/10	1 620	230	1850	1660 x 720	80	150
3590.30.10	15/20	2 300	275	2575	1915 x 720	90	200

* - указан артикул для сепаратора с подключением справа, также доступны сепараторы с подключением слева. Сепаратор проходит в стандартный дверной проем.

Жир и шлам из сепаратора откачиваются в специальные бочки, что позволяет обслуживать сепаратор без остановки его работы. Жир разжижается при помощи нагревательного элемента, расположенного в верхнем конусе и поступает в бочки объемом 60 л (возможна также установка накопителя емкостью до 1м³).

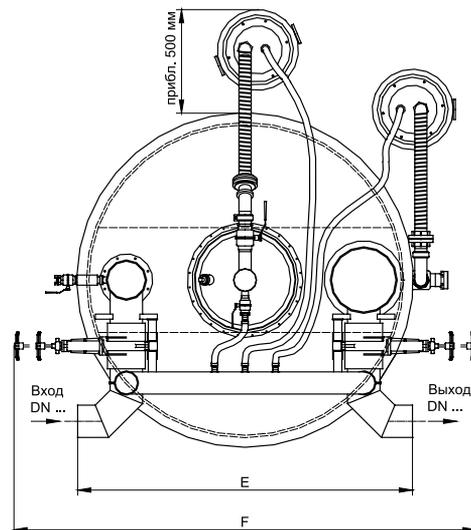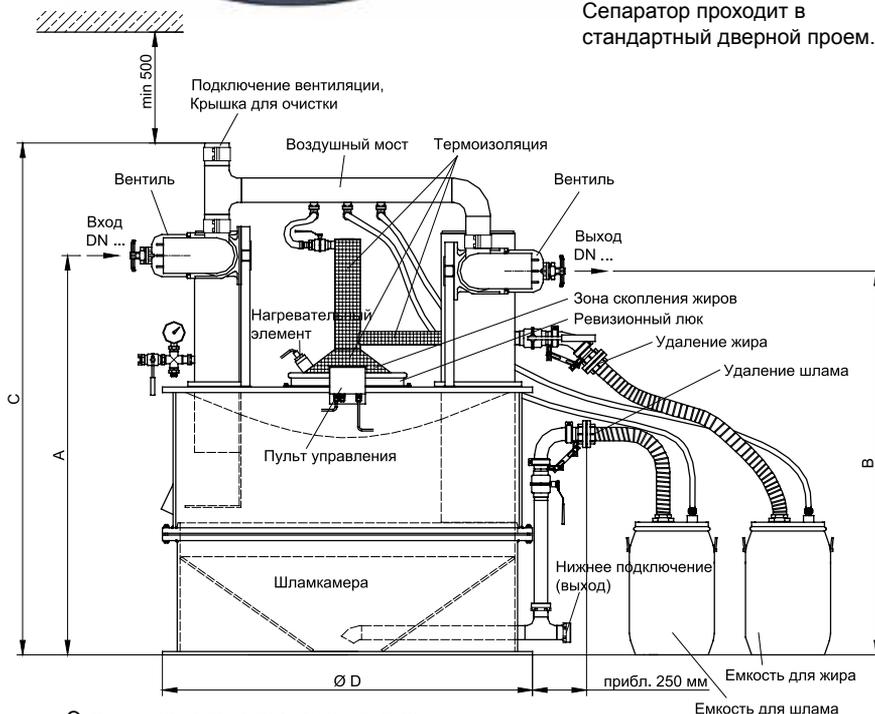

Этот тип сепараторов используется в помещениях, где отсутствует возможность подъезда ассенизаторской машины (высокие этажи ТРЦ, подземные этажи и т.п.).

Номинал	РАЗМЕРЫ					
	A	B	C	D	E	F
л/с	мм	мм	мм	мм	мм	мм
2/4	1 400	1 330	1 750	1 130	1 110	1 580
7/10	1 800	1 730	2 300	1 660	1 650	2 170
15/20	1 900	1 830	2 420	1 915	1 900	2 450

